



Jetzt flexibel für unebene Untergründe

3M™ Container-Warnmarkierung 3310 CWM

Reduziert das Unfallrisiko und
erhöht die Rechtssicherheit

- neue flexible Folie ergibt hervorragende Haftung
- Mikroprismentechnologie liefert hohe Reflexwerte
- selbstklebend für einfache Verarbeitung
- fertige Zuschnitte im vorgeschriebenen Format

3M™ Container-Warnmarkierung 3310 CWM

Flexibilität sichert Verklebung auf neuen und gebrauchten Containern


Hervorragende Eigenschaften

- flexibles Folienmaterial sorgt für eine leichte Handhabung und Verklebung auch auf unebenen Untergründen
- die mikrop Prismatische Folie liefert Reflexwerte über den Vorgaben durch die Mindestvoraussetzungen
- Funktionstüchtigkeit auf Rückstrahlwert und Farbwert beträgt 3 Jahre bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise und bei normaler Beanspruchung (siehe 3M Technische Information VC117A*)

Nutzerfreundliche Konfektionierung

- die Lieferung erfolgt in Paketen mit 10 fertig zugeschnittenen Sätzen von 4 rechts- und 4 linksweisenden Zuschnitten im vorgeschriebenen Format von 141 mm x 705 mm zur Ausstattung je eines Containers oder Wechselbehälters

An jeder Stirn- und Seitenfläche sind je zwei Warnmarkierungen senkrecht anzubringen

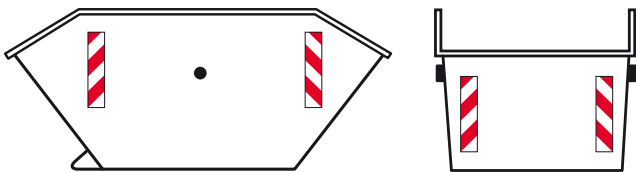

Nur in Ausnahmefällen können Warnmarkierungen auch waagrecht angebracht werden



Für eine vorschriftsmäßige Sicherung**

- Container und Wechselbehälter, die im öffentlichen Raum abgestellt werden, müssen gekennzeichnet und gesichert werden.
- Bis zu einer Breite von 2,5 m und einer Länge von 8 m sind sie innerhalb geschlossener Ortschaften durch eine retroreflektierende Container-Warnmarkierung nach DIN 67520 zu kennzeichnen.
- Die Container-Warnmarkierung ist fest am Container oder Wechselbehälter anzubringen. Sie besteht aus rot/weißen Flächen mit einer Kantenlänge von 141 mm, die zu Warnstreifen zusammengesetzt werden. Die Warnstreifen sind 705 mm lang.
- An jeder Seiten- und Stirnfläche sind zwei Warnstreifen senkrecht an der äußersten Kante, nicht tiefer als 0,40 m und nicht höher als 1,55 m anzubringen. Reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht aus, können sie auch waagrecht angebracht werden.
- Die Ausführung der Kennzeichnung darf nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen. Die 3M Container-Warnmarkierung 3310 CWM erfüllt die DIN 67520. Die Farben rot und weiß der retroreflektierenden Folie entsprechen der DIN 6171.

* Aktuelle 3M Technische Informationen:

www.3MVerkehrssicherheit.de unter „Produktinformationen“

** Auszüge gemäß § 32 (1) StVO und Verkehrsblatt-Verlautbarung vom 28. April 1982, Heft 10/1982

3M

**3M Deutschland GmbH
Abteilung Verkehrssicherheit**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Tel: 0 21 31/14 7475

Fax: 0 21 31/14 3200

E-Mail: Verkehrssicherheit@mmm.com
www.3MVerkehrssicherheit.de

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.
© 3M 2011. All rights reserved.